


SK60F**HEIZUNGSÖFEN** **de manincor**

mm 680x660xh1450

zertifiziert nach Norm CE EN -13240

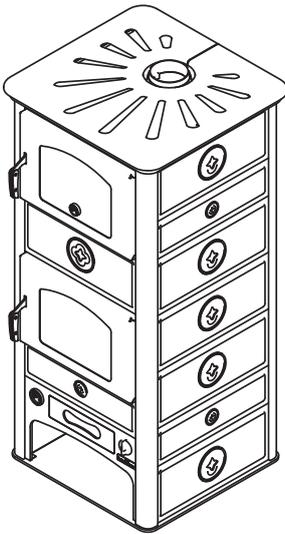


SK60F

Keramik weiss, bordeaux oder Naturstein Serpentine

STANDARDAUSSTATTUNG

- Rauchabzug oben \varnothing 150 mm
- Vorbereitung für thermische Ablaufsicherung für Ausführung mit geschlossenem Ausdehnungsgefäss
- Backfach Maße (BxTxH) mm 350x520x240
- Ausstattung Ofen: 1 Rost + 1 Backblech
- Pumpenthermostat
- Primärluftregelung mit Thermostat
- Externe Verbrennungsluftzufuhr \varnothing 80 mm

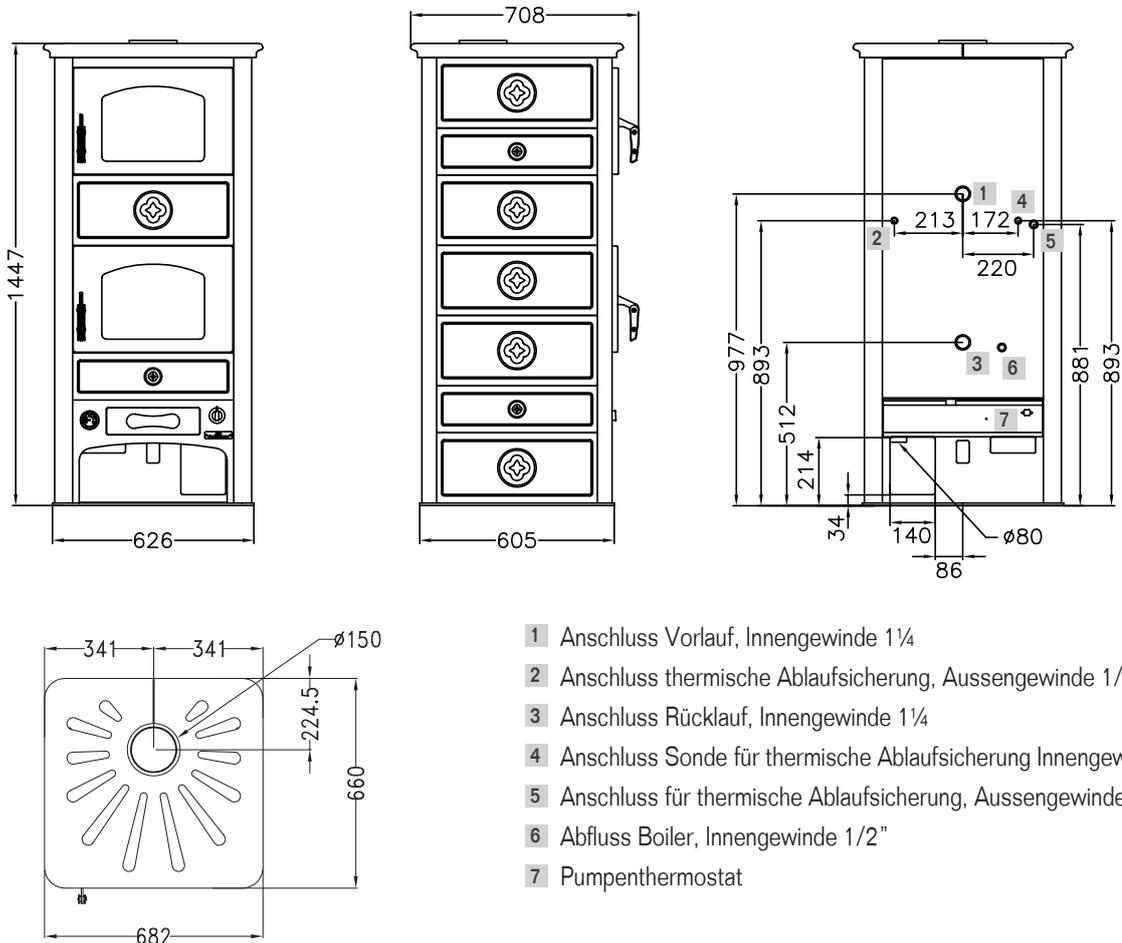

- 1 Anschluss Vorlauf, Innengewinde 1/4"
- 2 Anschluss thermische Ablaufsicherung, Aussengewinde 1/2"
- 3 Anschluss Rücklauf, Innengewinde 1/4"
- 4 Anschluss Sonde für thermische Ablaufsicherung Innengew. 1/2"
- 5 Anschluss für thermische Ablaufsicherung, Aussengewinde 1/2"
- 6 Abfluss Boiler, Innengewinde 1/2"
- 7 Pumpenthermostat

TECHNISCHE DATEN

Energieklasse: A+	Wirkungsgrad: 85.5 %
Nennheizleistung (max): 17.1 (26.5) kW	An Wasser abgegebene Heizleistung (max): 13.4 (20.5) kW
Co bei 13% O ₂ : 0.06 %	Staub bei 13% O ₂ : 28.7 mg/Nm ³
Höchstbetriebsdruck: 2.5 bar	Heizkesselinhalt: 26.5 Lt
Abmessungen Feuerraum (LxPxH): 33x36x45 cm	Abmessungen Ladetür (LxH): 35x25 cm
Abgastemperatur: 205 °C	Abgasmassenstrom: 15.2 g/s
Kaminunterdruck: mbar 0.12	Nettogewicht/ inklusive Verpackung: kg 360/380