


**E60****HOLZHERDE "ECO"**

mm 600x600xh860

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV

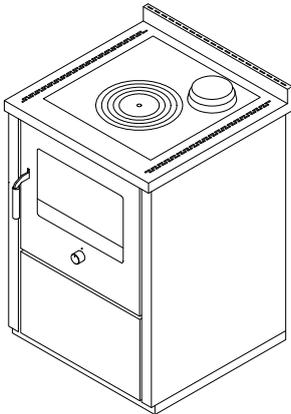

Farben:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost, Inox

**STANDARDAUSSTATTUNG**


- Rauchabzug oben, rechts oder links  $\varnothing$  130 mm
- Gusseisenkochplatte 480x450 mm mit Mehringdecke
- Schwarze Tür
- maniglia inox liscia D3
- Inox-Rahmen 40 mm (Höhe gesamt 860 mm)
- Inox-Sockel h.30 mm

**AUF WUNSCH**

- Inox Tür
- Rauchabzug hinten, rechts oder links  $\varnothing$  130 mm
- Kochplatte aus Glasskeramik (nur hinten Rauchabzug)

**ZUBEHÖR**

- Reling Inox  $\varnothing$  20 mm vorne, auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

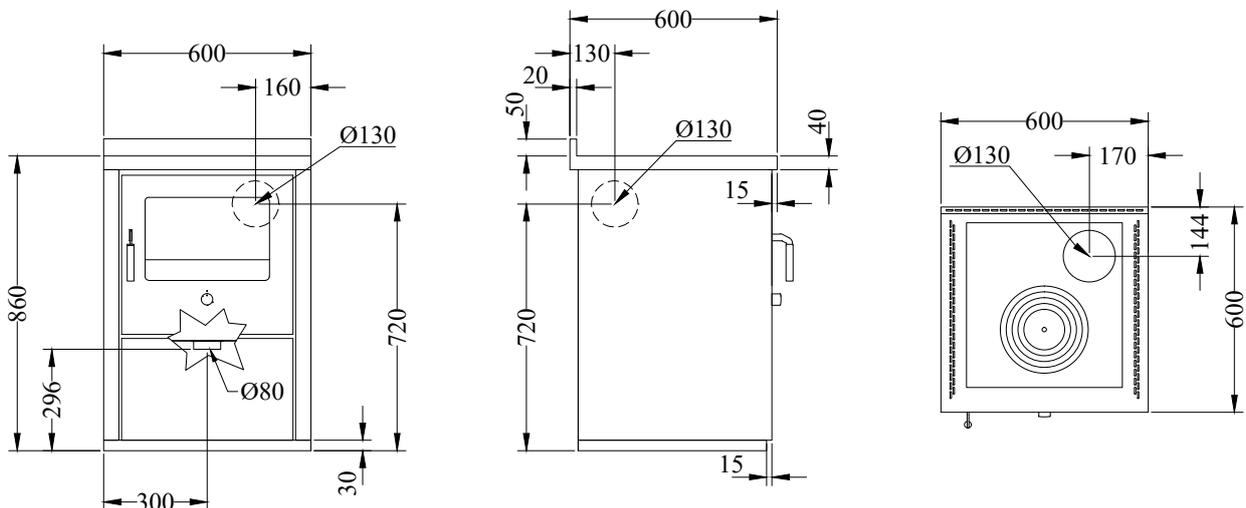

Rauchabzug rechts. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

**TECHNISCHE DATEN**

Nennheizleistung: 5 kW	Wirkungsgrad: 83 %
Maximale Leistung: 6.5 kW	Co bei 13% O <sub>2</sub> : 0.06 %
Abgastemperatur: 245 °C	Abgasmassenstrom: 5.8 g/s
Abmessungen Feuerstelle (LxPxH): 30x29x31 cm	Staub bei 13% O <sub>2</sub> : 12.6 mg/Nm <sup>3</sup>
Abmessungen Ladetür (LxH): 36x22 cm	Externe Verbrennungsluftzufuhr: $\varnothing$ 80 mm
Kaminunterdruck: 0.12 mbar	Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 130/140 kg