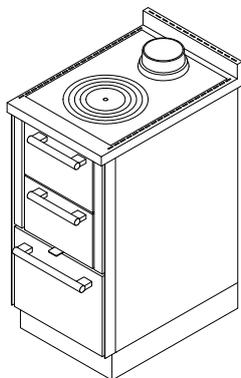
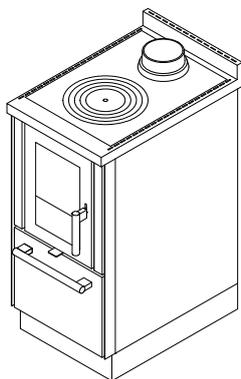


**F40****HOLZHERDE "CLASSICA"**

mm 600x600xh860

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV



Farben:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost, Inox

(Griffe Inox satiniert D5)

Arte 11, 12, 13, 14:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost

(Knauf nach Wahl vernickelt glänzend-satiniert, Messing glänzend)

**STANDARDAUSSTATTUNG**


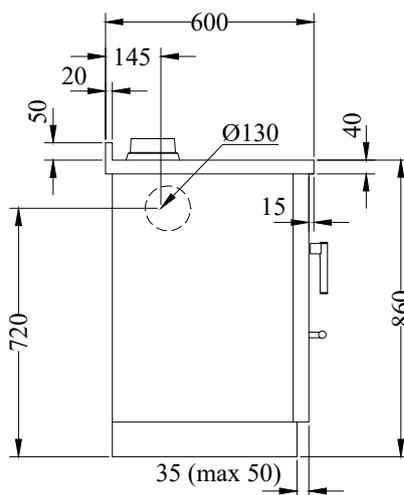
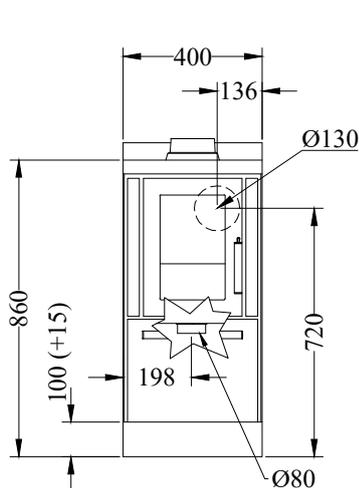
- Gusseisenkochplatte 530x470 mm mit Mehringdecke
- **Feuertür mit Dreifachverglasung**
- Rauchabzug oben,  $\varnothing$  130 mm
- Feuertür Inox
- Inox-Rahmen 40 mm (gesamt h860 mm) A2-B4
- Inox-Sockel h.100 mm, Höhen- und Tiefenverstellbar
- Externe Verbrennungsluftzufuhr

**AUF WUNSCH**

- Rauchabzug hinten oder seitlicher,  $\varnothing$  130 mm
- Feuertür schwarz
- Blinde Feuertür
- Kochplatte aus Glasskeramik (nur hinten Rauchabzug)

**ZUBEHÖR**

- Reling Inox oder Messing  $\varnothing$  20 mm vorne, auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

**TECHNISCHE DATEN**

Nennheizleistung: 4.5 kW

Wirkungsgrad: 87.5 %

Maximale Leistung: 6.5 kW

Co bei 13% O<sub>2</sub>: 0.09 %

Abgastemperatur: 204 °C

Abgasmassenstrom: 5.0 g/s

Abmessungen Feuerstelle (LxPxH): 17x37x23 cm

Staub bei 13% O<sub>2</sub>: 27 mg/Nm<sup>3</sup>

Abmessungen Ladetür (LxH): 22x17 cm

Externe Verbrennungsluftzufuhr:  $\varnothing$  80 mm

Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 120/135 kg