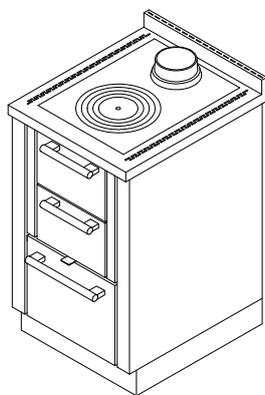
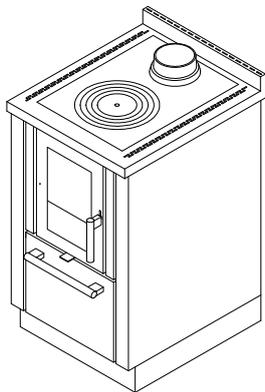


F50**HOLZHERDE "CLASSICA"**

mm 700x600xh860

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV



Farben:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost, Inox

(Griffe Inox satiniert D5)

Arte 11, 12, 13, 14:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost

(Knauf nach Wahl vernickelt glänzend-satiniert, Messing glänzend)

STANDARD AUSSTATTUNG


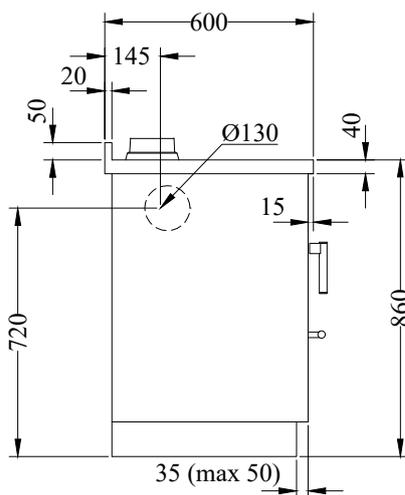
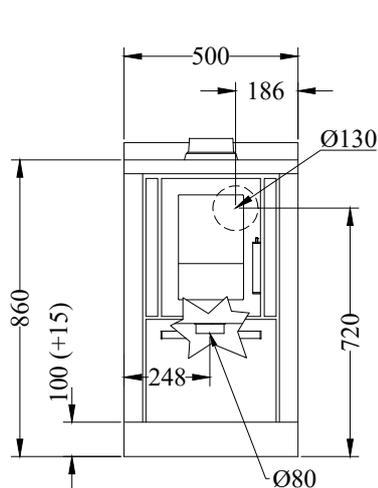
- Gusseisenkochplatte 530x470 mm mit Mehringdecke
- **Feuertür mit Dreifachverglasung**
- Rauchabzug oben, \varnothing 130 mm
- Feuertür Inox
- Inox-Rahmen 40 mm (gesamt h860 mm) A2-B4
- Inox-Sockel h.100 mm, Höhen- und Tiefenverstellbar
- Externe Verbrennungsluftzufuhr

AUF WUNSCH

- Rauchabzug hinten oder seitlicher, \varnothing 130 mm
- Feuertür schwarz
- Blinde Feuertür
- Kochplatte aus Glasskeramik (nur hinten Rauchabzug)

ZUBEHÖR

- Reling Inox oder Messing \varnothing 20 mm vorne, auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

**TECHNISCHE DATEN**

Nennheizleistung: 4.5 kW

Wirkungsgrad: 87.5 %

Maximale Leistung: 6.5 kW

CO bei 13% O₂: 0.09 %

Abgastemperatur: 204 °C

Abgasmassenstrom: 5.0 g/s

Abmessungen Feuerstelle (LxPxH): 17x37x23 cm

Staub bei 13% O₂: 27 mg/Nm³

Abmessungen Ladetür (LxH): 22x17 cm

Externe Verbrennungsluftzufuhr: \varnothing 80 mm

Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 125/140 kg