
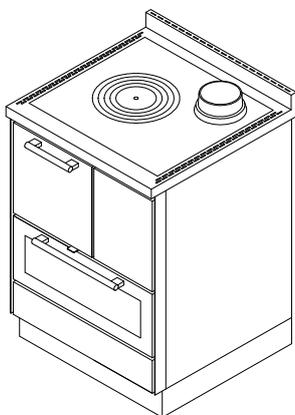


F60**HOLZHERDE "CLASSICA"**

mm 600x600xh860

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV

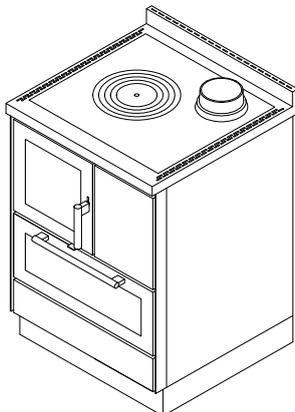

Farben:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost, Inox

(Griffe Inox satiniert D5)

Arte 11, 12, 13, 14:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost

(Knauf nach Wahl vernickelt glänzend-satiniert, Messing glänzend)

STANDARDAUSSTATTUNG




- Gusseisenkochplatte 530x470 mm mit Mehringdeckel
- Backfach Maße (BxTxH) 350x420x140 mm mit Beleuchtung und Thermometer
- **Feuertür mit Dreifachverglasung**
- Paar Teleskopschienen für Backblech
- Rauchabzug hinten, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Feuer- und Ofentür Inox
- Inox-Rahmen 40 mm (gesamt h 860 mm.)
- Inox-Sockel h.100 mm, Höhen- und Tiefenverstellbar
- Externe Verbrennungsluftzufuhr

AUF WUNSCH

- Rauchabzug hinten oder seitlicher, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Feuer- und Ofentür schwarz
- Blinde Feuertür
- Kochplatte aus Glasskeramik (nur hinten Rauchabzug)

ZUBEHÖR

- Reling Inox oder Messing \varnothing 20 mm vorne, auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

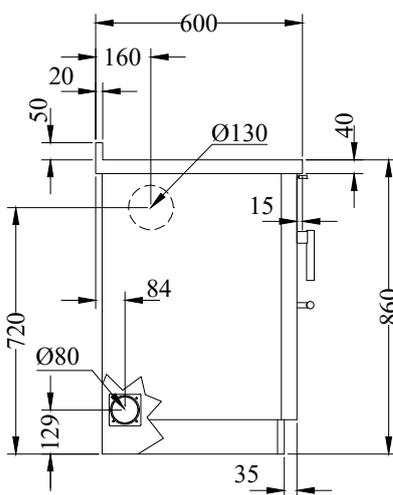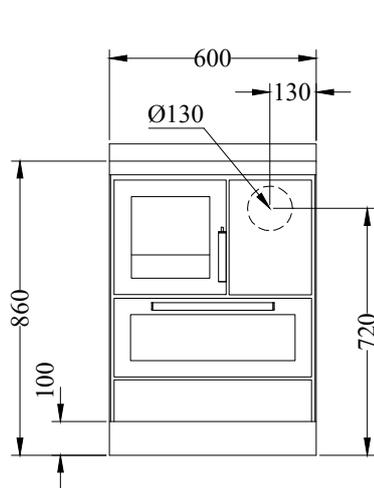

Rauchabzug rechts. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

TECHNISCHE DATEN

Nennheizleistung: 5.1 kW

Wirkungsgrad: 85 %

Maximale Leistung: 6.5 kW

Co bei 13% O₂: 0.09 %

Abgastemperatur: 197 °C

Abgasmassenstrom: 6.7 g/s

Abmessungen Feuerstelle (LxPxH): 20x35x21 cm

Staub bei 13% O₂: 25.6 mg/Nm³

Abmessungen Ladetür (LxH): 20x18 cm

Externe Verbrennungsluftzufuhr: \varnothing 80 mm

Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 165/180 kg