



FG90**HOLZHERDE "RUSTICA"**

mm 900x600xh850

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV

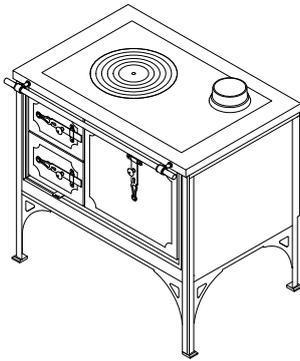

ARTE 14



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13

Verfügbar mit:

- **Schwarz****STANDARDAUSSTATTUNG**


- Gusseisenkochplatte 730x470 mm mit Mehringdecke
- Backfach Maße (BxTxH) mm 350x420xh230
- Blinde Ofentür, Feuer- und Aschentür
- Reling vorne
- Türen und Knäufe "Arte"
- Rauchabzug oben, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Inox-Rahmen mm 30 (gesamt h850 mm)
- Freistehende Version mit Feinbearbeitung auf 3 Seiten, Rahmen ohne Lüftungsschlitze

AUF WUNSCH

- Rauchabzug hinten oder seitlicher, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Rahmen Varianten

ZUBEHÖR

- Reling Inox oder Messing auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

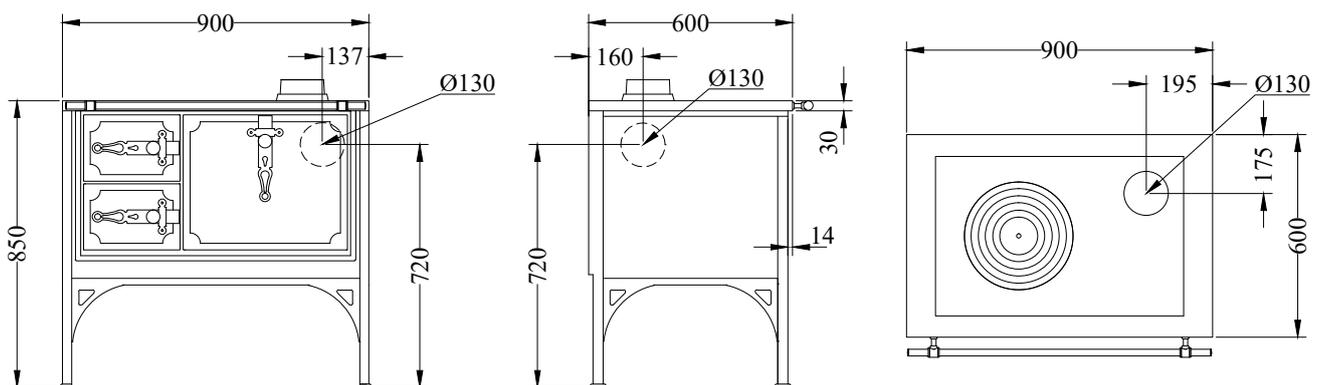

Rauchabzug rechts. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

TECHNISCHE DATEN

Nennheizleistung: 5.5 kW

Wirkungsgrad: 85 %

Maximale Leistung: 7.5 kW

Staub bei 13% O₂: 29.4 mg/Nm³Co bei 13% O₂: 0.10 %Externe Verbrennungsluftzufuhr: \varnothing 80 mm



Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 200/215 kg

FG100**HOLZHERDE "RUSTICA"** **de manincor**

mm 1000x600xh850

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV

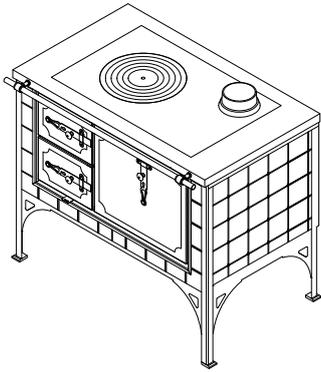

ARTE 14



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13

Verfügbar mit:

- Keramik serienmäßig mm 100x100
- Keramik des Kunden (falls durchführbar)
- Glattputz weiss
- Schwarz

STANDARDAUSSTATTUNG


- Gusseisenkochplatte 730x470 mm mit Mehringdecke
- Backfach Maße (BxTxH) mm 350x420xh230
- Blinde Ofentür, Feuer- und Aschentür
- Reling vorne
- Türen und Knäufe "Arte"
- Rauchabzug oben, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Inox-Rahmen mm 30 (gesamt h850 mm)
- Freistehende Version mit Feinbearbeitung auf 3 Seiten, Rahmen ohne Lüftungsschlitze

AUF WUNSCH

- Rauchabzug hinten oder seitlicher, rechts oder links \varnothing 130 mm
- Rahmen Varianten

ZUBEHÖR

- Reling Inox oder Messing auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

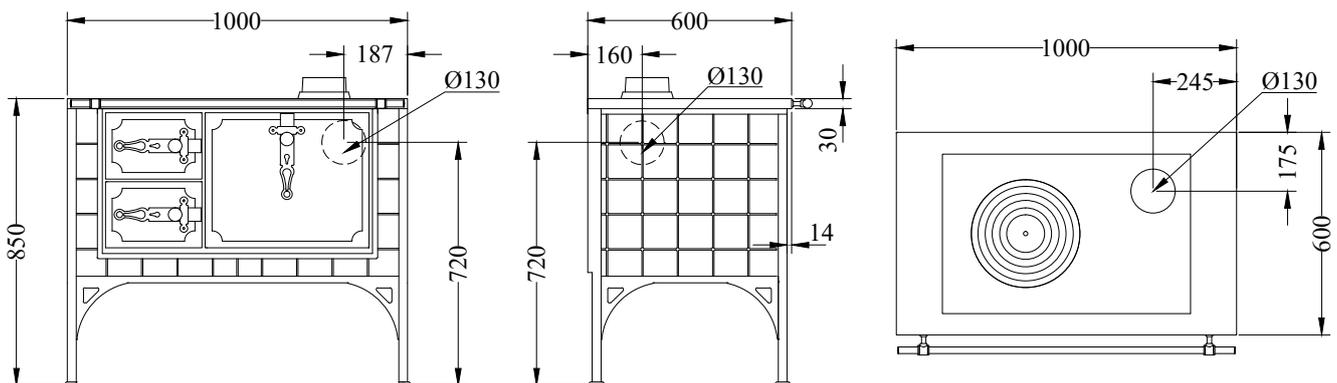

Rauchabzug rechts. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

TECHNISCHE DATEN

Nennheizleistung: 5.5 kW

Wirkungsgrad: 85 %

Maximale Leistung: 7.5 kW

Staub bei 13% O₂: 29.4 mg/Nm³Co bei 13% O₂: 0.10 %Externe Verbrennungsluftzufuhr: \varnothing 80 mm

Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 205/220 kg