



**FP90**

**HOLZHERDE "RUSTICA"**



mm 900x600xh860

Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV

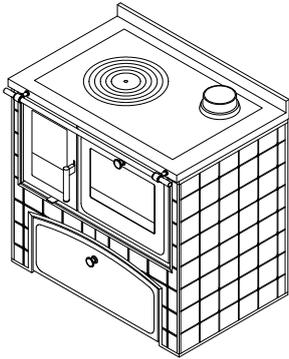

ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Verfügbar mit:

- Keramik serienmäßig mm 100x100
- Keramik des Kunden (falls durchführbar)
- Glattputz weiss

**STANDARDAUSSTATTUNG**

- Gusseisenkochplatte 730x470 mm mit Mehringdecke
- Backfach Maße (BxTxH) mm 350x420xh230, verglaste Tür
- Beleuchtung und Thermometer
- Türen und Knäufe "Arte"
- Reling vorne
- Rauchabzug oben, rechts oder links  $\varnothing$  130 mm
- Inox-Rahmen 40 mm (gesamt h860 mm)
- Freistehende Version mit Feinbearbeitung auf 3 Seiten, Rahmen ohne Lüftungsschlitze
- Holzfach bogenförmiger

**AUF WUNSCH**


- Rauchabzug hinten oder seitlicher, rechts oder links  $\varnothing$  130 mm
- Holzfach rechteckig
- ohne bogenförmiger Holzfach
- Blinde Ofentür, Feuer- und Aschentür
- Einbauversion mit Feinbearbeitung, gelüfteten Inox-Seitenteilen, Rahmen mit Lüftungsschlitzen

**ZUBEHÖR**

Plattenabdeckung, Strahlungs-Hochleistungsscheibe, Reling Inox oder Messing auf 2 oder 3 Seiten



**TECHNISCHE DATEN**

**MIT METALLSOCKEL**

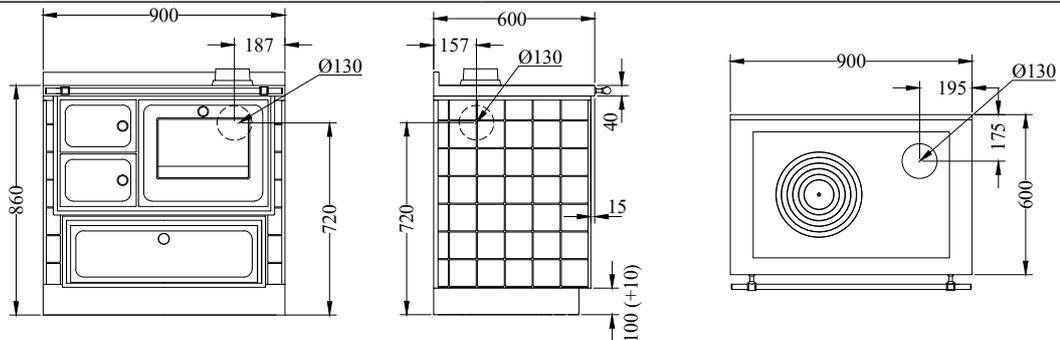


**OHNE SOCKEL**

**HOLZFACH  
BÖGENFORMIG**



**HOLZFACH  
RECHTECKIG**



Rauchabzug rechts. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

Nennheizleistung: 5.5 kW

Wirkungsgrad: 85 %

Maximale Leistung: 7.5 kW

Staub bei 13% O<sub>2</sub>: 29.4 mg/Nm<sup>3</sup>

Co bei 13% O<sub>2</sub>: 0.10 %

Externe Verbrennungsluftzufuhr:  $\varnothing$  80 mm

Kaminunterdruck: 0.12 mbar

Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 220/235 kg