| E60 | HOLZHERDE “ECO” | de manincor |
|---|---|---|
| mm 600x600xh860 | Zertifiziert nach Normen CE EN-12815 - 15a B-VG - BIMSCH2 - LRV | |

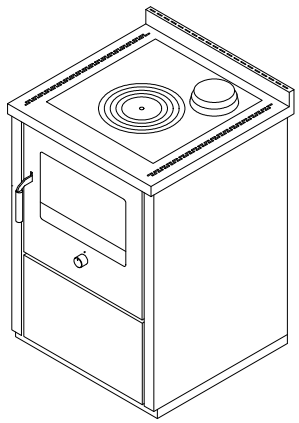

Farben:

Weiß, Blau, Grün, Grau, Schwarz, Rot, Elfenbein, Rost, Inox

**STANDARDAUSSTATTUNG**

- Rauchabzug oben, rechts oder links ø 130 mm
- Gusseisenkochplatte 480x450 mm mit Mehrringdecke
- Schwarze Tür
- maniglia inox liscia D3
- Inox-Rahmen 40 mm (Höhe gesamt 860 mm)
- Inox-Sockel h.30 mm

**AUF WUNSCH**

- Inox Tür
- Rauchabzug hinten, rechts oder links ø 130 mm
- Kochplatte aus Glasskeramik (nur hinten Rauchabzug)

**ZUBEHÖR**

- Reling Inox ø 20 mm vorne, auf 2 oder 3 Seiten
- Strahlungs-Hochleistungsscheibe
- Inox Plattenabdeckung

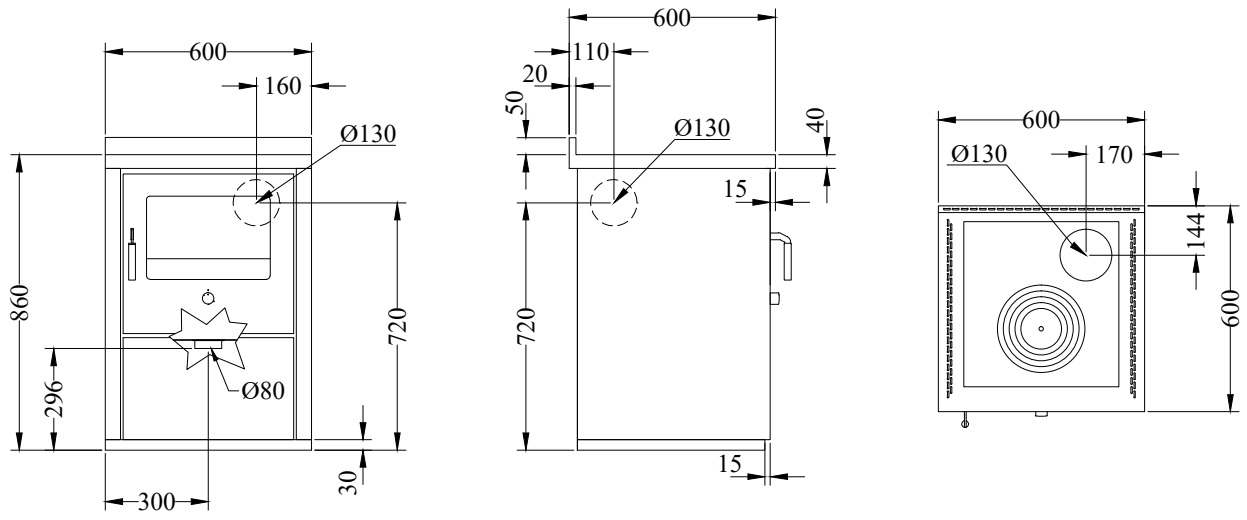


Rauchabzug recths. Die Version mit Rauchabzug links ist symmetrisch.

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Nennheizleistung: 5 kW | Wirkungsgrad: 83 % |
| Maximale Leistung: 6.5 kW | Co bei 13% $O_2$: 0.06 % |
| Abgastemperatur: 245 °C | Abgasmassenstrom: 5.8 g/s |
| Abmessungen Feuerstelle (LxPxH): 30x29x31 cm | Staub bei 13% $O_2$: 12.6 mg/$Nm^3$ |
| Abmessungen Ladetür (LxH): 36x22 cm | Externe Verbrennungsluftzufuhr: ø 80 mm |
| Kaminunterdruck: 0.12 mbar | Nettogewicht/ inklusive Verpackung: 130/140 kg |