


KP60-200**ABZUGSHAUBE**

mm 600-200x500

für hohe Temperaturen, geeignet für Holzherde

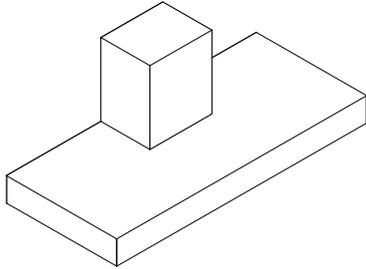

FLACHE ABZUGSHAUBE

Serie von 60 bis 200 cm


Inox satinierte

STANDARDAUSSTATTUNG

- Inox Träger
- Inox-Fettfilter
- maximale Fördermenge mc/h 850 (KP180/200 mc/h 1200)
- 185 W Motor, 4 Geschwindigkeiten (KP180/200450 W)
- n° Ledlampen: n°2 KP60/120; n°3 KP150/170; n°4 KP180/200
- Abluftanschluss \varnothing 150 mm (KP180/200 \varnothing 200 mm)

AUF WUNSCH

- Version ohne Motor

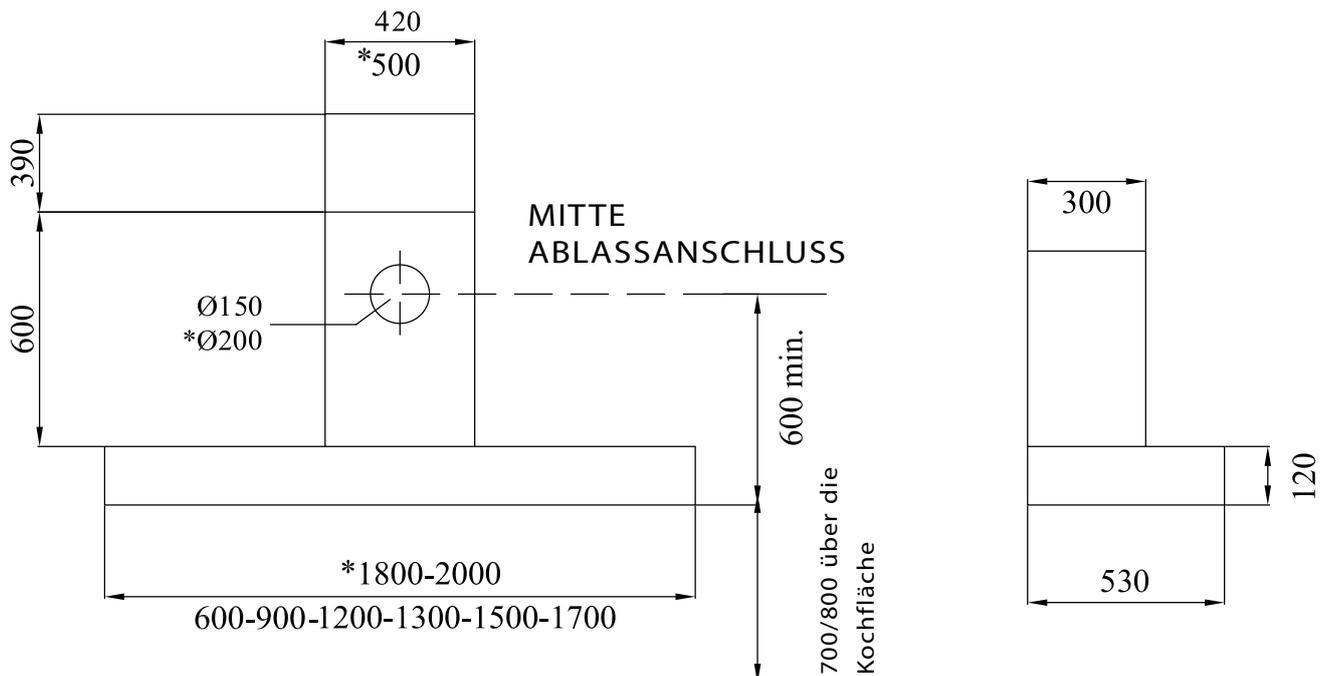TECHNISCHE DATEN

Die Abzugshaube nicht ein einem kleineren Anschluss als vorgesehen anschließen. Es besteht die Gefahr von Fehlfunktionen und Überhitzung des Motors. Wenn die Realisierung den Abluftanschluss \varnothing 200mm (1200mc/h) nicht möglich ist, wie Standard vorgesehen (KP180-200), es wird empfohlen die Abzugshaube mit einem \varnothing 150mm (900mc/h) Motor anzufordern.